CITO LOCK - Instrucciones

El tornillo CITO LOCK funciona solo en combinación con la tuerca CITO LOCK. La posición de la rosca así como el material del tornillo y la tuerca CITO LOCK están ajustados entre sí, de manera que esté siempre garantizada la función LOCK.

1. Corte las entalladuras CITO LOCK en la parte superior de rotura y la parte inferior de rotura. ¡Para un correcto posicionamiento del CITO LOCK las entalladuras deben encontrarse superpuestas!

Modelo CAD: CITO LOCK Entalladuras

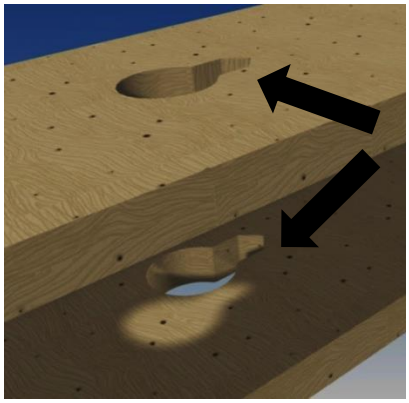

2. Monte la correcta tuerca CITO LOCK en la parte superior de rotura.

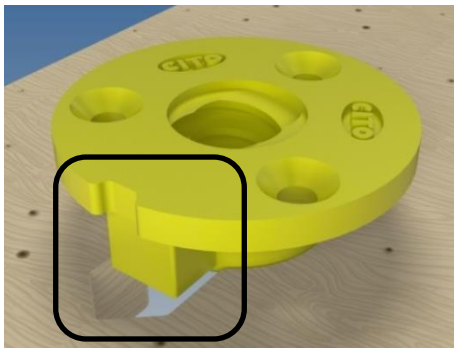
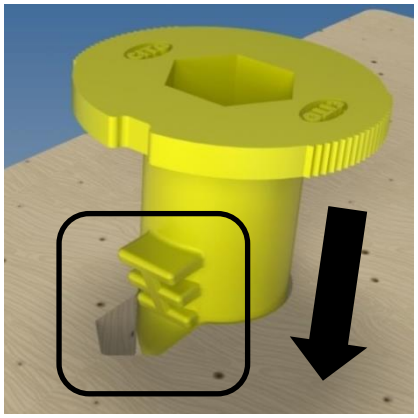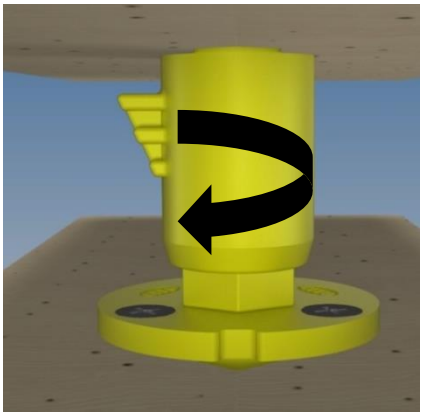
3. Guíe el tornillo CITO LOCK a través de la entalladura en la parte inferior y enrosque ésta en el sentido de las agujas del reloj.